

EstrichBoy

50 yıl süredir orijinal!




Nemli toprak kıvamındaki şaplar için

- Çimento esaslı şap
- Kalsiyum sülfat esaslı şap (anhidrit)
- Magnezyum oksit esaslı şap
- Dökme zemin (kıvama bağlı)



Putzmeister EstrichBoy – Bu makine, 50 yıllık sürekli geliştirmenin ve benzersiz yapılandırma olanaklarının bir sonucudur. EstrichBoy en küçük ayrıntılarına kadar ikna ediyor.

- **Güvenilir, dayanıklı ve kullanımı kolay**
- **Ergonomik kontrol paneliyle kullanıcı dostu**
- **Yüksek pompalama performansı, daha yüksek verimlilik**
- **Artı güç (opsiyonel):**

- **Değerini oldukça korur ve yüksek tekrar satış değeri sayesinde ekonomik**
- **Ülke çapında bayi servis ağı ile birinci sınıf hizmet**
- **Akademimizde kullanıcı ve teknisyen eğitimleri**



BRINKMANN

EstrichBoy DC 450

| Teknik veriler | DC 450 |
|--------------------------------|--|
| Karıştırma haznesi | 260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite |
| Pompalama uzaklığı* | 180 m yatay, 90 m yükseklik |
| Pompalama basıncı | 3,8–5 m³/saat |
| Pompalama miktarı (teorik)* | 8 bar |
| Kompresör | 4,4 m³/min |
| Tahrik motoru | 3 silindir dizel motor Deutz; 31,5 kW 2300 devir/dk (standart emisyonları 3A) 33,5 kW 2500 devir/dk (BluePower Option) |
| Depo kapasitesi | 70 l |
| Ağırlık | 1722 kg / 1871 kg (B) / 1900 kg (BS) |
| Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | 4790 × 1560 × 1640 mm 5020 × 1560 × 2515 mm (B) 5020 × 1560 × 2515 mm (BS) |
| Doldurma yüksekliği | 900 mm (B + BS 400 mm) |
| Şasi | Fren donanımlı şasi, 80 km/saat ile 100 km/saat arası (opsiyonel) |
| En büyük tane boyutu | 16 mm |

| Donanım | DC 450 | B | BS |
|---|--------|---------------|----|
| Standart | | | |
| Bombe taban tek taraflı | ■ | ■ | ■ |
| Binek araç römork bağlantı mekanizması | ■ | ■ | ■ |
| Cihaz düz taşıması | ■ | ■ | ■ |
| Manuel kapak | ■ | ■ | ■ |
| Merkezi gres yağlaması | ■ | ■ | ■ |
| Ön tank çıkışı | ■ | ■ | ■ |
| Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması | ■ | ■ | ■ |
| Alın tarafı aşınma plakaları, önde | ■ | ■ | ■ |
| Alın tarafı aşınma plakaları, orta | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları Hardox 6 mm | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları Hardox 8 mm | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları, plastik | ■ | ■ | ■ |
| BluePower | ■ | ■ | ■ |
| Çalışma projektörü | ■ | ■ | ■ |
| Destek ayakları | - | ■ | ■ |
| Eksoz kapağı | ■ | ■ | ■ |
| Entegre takım kutusu | ■ | ■ | ■ |
| Kapak özel renkli boya kaplama RAL | ■ | ■ | ■ |
| Opsiyonel | | | |
| Karıştırıcı hızı (artan) | ■ | ■ | ■ |
| Karıştırma süresi ayarı | ■ | ■ | ■ |
| Kubbede aşınma sacı | ■ | ■ | ■ |
| Lamba duyu 24 V | ■ | ■ | ■ |
| Manuel kapak, uzunlamasına | ■ | - | - |
| Müşteri adlandırma etiketi | ■ | ■ | ■ |
| Orta tank çıkışı | ■ | ■ | ■ |
| Otomatik kapak | ■ | ■ | ■ |
| Şasi 100 km/saat | ■ | ■ | ■ |
| Su dozajı | ■ | ■ | ■ |
| Torba depolama | ■ | ■ | ■ |
| Vinç halkası | ■ | ■ | ■ |
| Yer tespit sistemi (GPS) | | Istek üzerine | |
| Yükleyici için koruyucu plaka | - | ■ | ■ |
| Yüksek basınçlı temizlik makinesi | - | ■ | ■ |

* Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.


■ Standart ■ Opsiyon



Verimli ve yakıt tasarruflu dizel motor ekstra büyük 70 litrelik tank ile. Yeni optimize edilmiş hava akışı, 55 ° C'ye kadar arttırılmış çalışma sıcaklıkları sağlar.



Yeni ergonomik kontrol paneli ile görüntülenen her şey – ekrandaki yakıt göstergesi ile yeni.

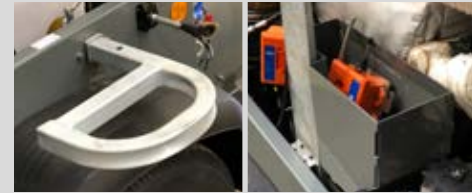

Torba depolama – yeni (opsiyonel) Entegre takım kutusu (opsiyonel)



Vinç halkası (opsiyonel) Su dozajı (opsiyonel)

Diğer avantajlar:

- „Made in Germany“ teknolojisi
- Optimum erişebilirlik ve zeminden yükseklik
- Az bakım gerektirmekle beraber ve çok az aşınır
- Esnek uygulama olanakları
- Çok çeşitli ekipman seçeneklerine sahip "makinenizi" seçin
- Yüksek pompalama performansı, daha yüksek verimlilik



İlave performans artışı sağlayan opsiyonel ek ünite



Standart makinede 32-A priz ve opsiyonel ek üniteye 16-A priz bulunur



Önemli araç gereçleri saklamaya yarayan kutu



Renkli LED ekranlı sağlam Keypad Çalışma farı (opsiyonel)

Diğer avantajlar:

- Özellikle gürültüye hassas bölümler için uygundur
- Opsiyonel olarak, azami 100 metre sevk uzunluğu ve 50 metre sevk yüksekliği* yenilikçi 16 Amper ek ünite
- Yüksek sevk miktarı 3 m³/h, ve ek ünite 3,5 m³/h sayesinde çalışma süreleri kısalmır ve böylece işçilik maliyetleri azalır
- Makinenin 1900 kg ağırlığa sahip olması nedeniyle çok sayıda araç tarafından çekilebilir

EstrichBoy EC 350

| Teknik veriler | EC 350 BS 32 A | EC 350 BS 32 A 16 A ek ünite ile |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Karıştırma haznesi | 260 lt, 200 lt. net hacim | 260 lt, 200 lt. net hacim |
| Pompalama uzaklığı* | 80 m yatay, 40 m yükseklik | 100 m yatay, 50 m yükseklik |
| Pompalama basıncı | 3 m³/h | 3,5 m³/h |
| Pompalama miktarı (teorik)* | 8 bar | 8 bar |
| Kompresör | 2,3 m³/min | 2,7 m³/min |
| Tahrik motoru | 15 kW | 20,5 kW |
| Ağırlık | 1900 kg | 1900 kg |
| Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | 4800 × 1580 × 2450 mm | 4800 × 1580 × 2450 mm |
| Doldurma yüksekliği | 400 mm | 400 mm |
| Şasi | azami hız 80 km/h | azami hız 80 km/h |
| Özellik | hidrolikli besleme tertibatı ve keçpe | hidrolikli besleme tertibatı ve keçpe |

| Donanım | EC 350 | B | BS |
|---|--------|---------------|----|
| Standart | | | |
| Binek araç römork bağlantı mekanizması | ■ | ■ | ■ |
| Cihaz düz taşıması | ■ | ■ | ■ |
| Manuel kapak | ■ | ■ | ■ |
| Merkezi gres yağlaması | ■ | ■ | ■ |
| Orta tank çıkışı | ■ | ■ | ■ |
| Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması | ■ | ■ | ■ |
| Alın tarafı aşınma plakaları, önde | ■ | ■ | ■ |
| Alın tarafı aşınma plakaları, orta | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları Hardox 6 mm | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları Hardox 8 mm | ■ | ■ | ■ |
| Aşınma plakaları, plastik | ■ | ■ | ■ |
| Çalışma projektörü | ■ | ■ | ■ |
| Destek ayakları | - | ■ | ■ |
| Ek ünite (5,5 kW) | ■ | ■ | ■ |
| Elektrik dağıtım kutusu 63 A | ■ | ■ | ■ |
| Opsiyonel | | | |
| Elektrik kablosu 16 A 30 m | ■ | ■ | ■ |
| Elektrik kablosu 32 A 30 m | ■ | ■ | ■ |
| Kapak özel renkli boya kaplama RAL | ■ | ■ | ■ |
| Karıştırma süresi ayarı | ■ | ■ | ■ |
| Koruma braket seti | ■ | ■ | ■ |
| Kubbede aşınma sacı | ■ | ■ | ■ |
| Lamba duyu 24 V | ■ | ■ | ■ |
| Manuel kapak, uzunlamasına | ■ | - | - |
| Müşteri adlandırma etiketi | ■ | ■ | ■ |
| Şasi 100 km/saat | ■ | ■ | ■ |
| Su dozajı | ■ | ■ | ■ |
| Takım kutusu (koruma çemberi dahil) | ■ | ■ | ■ |
| Tıkanma alarmı | ■ | ■ | ■ |
| Vinç halkası | ■ | ■ | ■ |
| Yer tespit sistemi (GPS) | | Istek üzerine | |
| Yükleyici için koruyucu plaka | - | ■ | ■ |
| Yüksek basınçlı temizlik makinesi | ■ | ■ | ■ |

* Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

■ Standart ■ Opsiyon

Perdah makinesi TL



Teknik veriler Perdah makinesi TL

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Yükseklik | min. 800 mm – max. 1100 mm |
| Perdah diskleri Ø | 600 mm |
| Tahrik mili devir sayısı | 125 d/dk |
| Tahrik motoru | 125 rpm'de 1,1 kW 230 V AC, 50 Hz |
| Ses basınç seviyesi | 68 dB(A) |
| Güç bağlantısı | CEE standart bağlantı, 16A |
| Toplam ağırlık | 42 kg (36 kg perdah disksiz) |

- TL tipi perdah makinesi, kompozit ve özel şapların, beton yüzeylerin ve sanayi zeminlerinin işlenmesi için her zaman ilk tercihtir.
- Zorlu ve yorucu elle perdahlama yok, daha az bedensel yorgunluk ve daha kısa sürede işleme.
- Perdahlama diskleri ve perdahlama makinesinin kendi ağırlığı, takip eden işlemler için mükemmel yüzey kalitesi elde edilmesi için birbirine kusursuz bir şekilde uyumlu hale getirilmiştir.



H2809741847 Perdah diskleri standart (yeni bir makinaya dahil)




664255 Kenarı 90° açılı perdah diskleri



H2809741846 Düz perdah diskleri



655127 Perdah diskleri eğimli

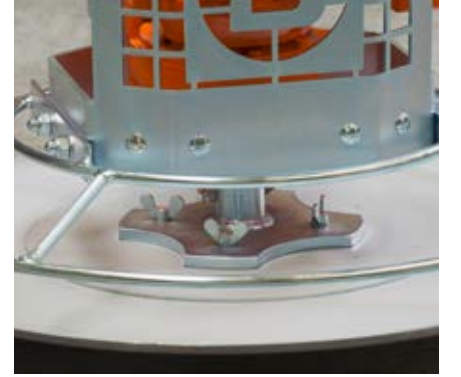

4 kelebek somunların yardımıyla hızlı ve esnek perdah diskleri değiştirebilirsiniz.

BRINKMANN

bir Putzmeister Şirketler Grubu markasıdır

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Almanya

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN